
Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 23:41

Link do produktu: <https://drewnoprojekt.pl/parkiet-lity-dab-grubosc-16-mm-1sztuka-1paczka-p-1107.html>



Parkiet lity Dąb grubość 16 mm/ 1sztuka = 1 paczka

Numer katalogowy

5788

Opis produktu

CENA DOTYCZY - 1 paczki parkietu !!!

Parkiet sprzedajemy wyłącznie w pełnych paczkach !

Parkiet sprzedawany jest jako produkt surowy.

Po jego montażu należy go wycyklinować oraz zabezpieczyć warstwą lakieru lub oleju.

Towar w ciągłej produkcji , wysyłka do 14 dni roboczych.



Wymiary i wilgotność

1. Wilgotność drewna: $8\% \pm 2\%$

2. Wymiary parkietu:

grubość: 16 mm

szerokość: 70 mm

długość: 350-500 mm

Tolerancja wymiarowa $\pm 0,2$ mm


Ilość m2 parkietu w paczce :

70 x 500 x 16 - 1,68 m2 (2 paczki -
3,36
m2, 3 paczki - 5,04 m2 itd.)

70 x 420 x 16 - 1,41 m2

70 x 350 x 16 - 1,568 m2

70 x 300 x 16 - 1,344 m2

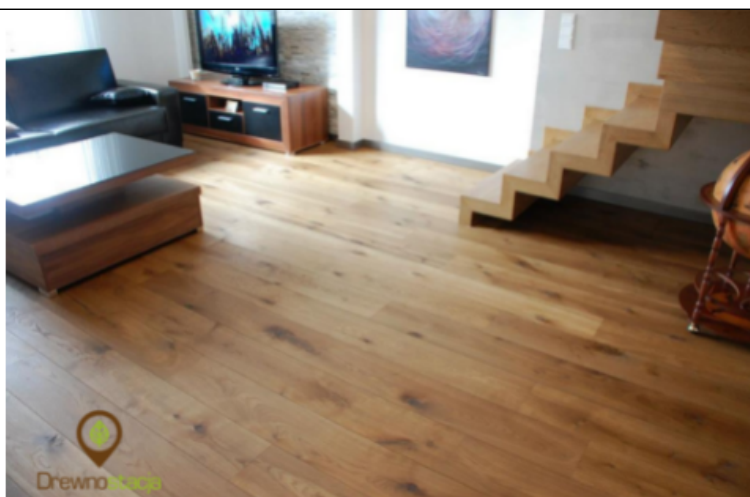



Ze względu na swoje liczne walory użytkowe i estetyczne dębowy parkiet jest jednym z najczęściej wybieranych wykończeń podłogowych. Na tle innych gatunków krajowych drewno dębu zwraca uwagę wyjątkową trwałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. Z dębu powstaje gruba i bardzo twarda podłoga, którą w razie zniszczeń można wycyklinować, aby parkiet dębowy odzyskał dawny blask. Dużym walorem dębowej podłogi jest jej wygląd – dąb charakteryzuje się dość jasnym zabarwieniem i pięknym naturalnym usłojeniem, co znacząco wpływa na estetykę wnętrza. Warto podkreślić, że w ofercie producentów można znaleźć różne wzory i kolory drewna dębowego na parkiet, co rzutuje na jego uniwersalność, a co za tym idzie możliwość zastosowania zarówno we wnętrzach nowoczesnych, klasycznych oraz rustykalnych.

Jak układać parkiet dębowy?

Najbardziej znanym rodzajem parkietu jest parkiet tradycyjny, który

układa się na pióro i wpust z drewnianych klepek. Klepki dębowe mają


zazwyczaj grubość 16mm–22mm, tworzą zatem dość grubą warstwę

podłogi, którą można bez obaw wielokrotnie odnawiać.

Tradycyjny parkiet można układać w dowolne wzory.

Popularnym rozwiązaniem jest od dawna parkiet dębowy

jodełka, a także motywy kwadratów czy cegiełek.

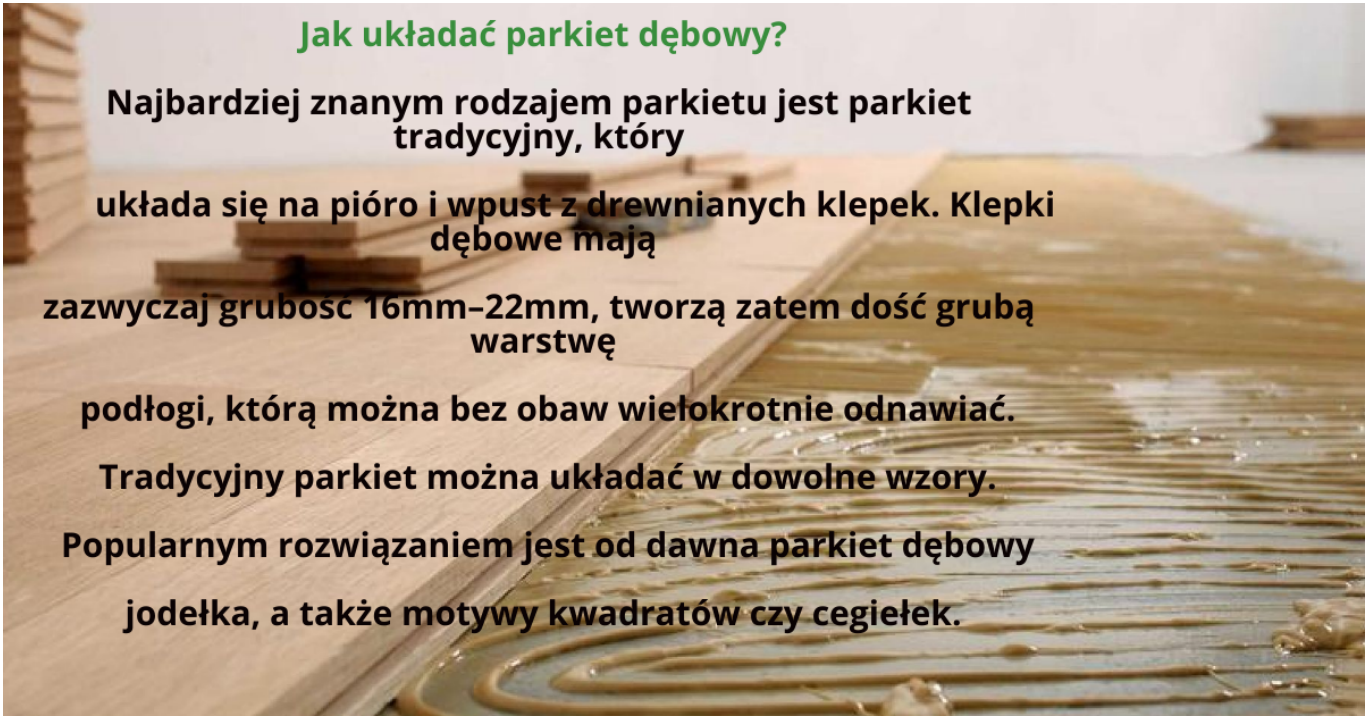A close-up photograph showing the installation of a wooden floor. The image captures the edge of a light-colored wooden plank being laid onto a subfloor. A thick, golden-brown adhesive is being applied to the back of the plank, creating a textured, wavy pattern. The background shows more of the floor being laid, with some planks already in place and others being prepared.

Jakość - uwagi ogólne

Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczulek o

niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).

Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).

Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoii rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.

Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.

Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klasy Natur).

Wszystkie wady nie ujęte w dalszym opisie lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie.

Dopuszczalne wady obróbki

płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;

płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;

boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;

czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;

wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.



Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.

OPIS KLASYFIKACJI

KLASA NATUR

Dopuszczalne drobne sęczki szpilkowe (max do 2 mm)

barwa i struktura drewna naturalna.

Naturalny układ słoii.

Dopuszczalny błyszcz. Brak bieli.

KLASA RUSTICAL

Barwa i struktura urozmaicona.

Różna słoistość i odcień, sęki (powyżej 5 mm)

Dopuszczalna biel krawędziowa,
pęknięcia na powierzchni Użytkowej.

 Drewnostacja