

---

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 00:12

Link do produktu: <https://drewnoprojekt.pl/parkiet-lity-dab-grubosc-22-mm-1sztuka1-paczka-p-1106.html>



## Parkiet lity Dąb grubość 22 mm / 1 sztuka=1 paczka

Numer katalogowy

**5760**

---

Opis produktu

---

**CENA DOTYCZY - 1 paczki parkietu !!!**

**Parkiet sprzedajemy wyłącznie w pełnych paczkach !**

**Parkiet sprzedawany jest jako produkt surowy.**

**Po jego montażu należy go wycyklinować oraz zabezpieczyć warstwą lakieru lub oleju.**

**Towar w ciągłej produkcji , wysyłka do 14 dni roboczych.**



## Wymiary i wilgotność

1. Wilgotność drewna:  $8\% \pm 2\%$

2. Wymiary parkietu:

grubość: 22 mm

szerokość: 50/70 mm

długość: 250-500 mm

Tolerancja wymiarowa  $\pm 0,2$  mm

## Ilość m2 parkietu w paczce :

70 x 500 x 22 - 1,12 m<sup>2</sup> ( 2 paczki - 2,24 m<sup>2</sup>, 3 paczki - 3,36 m<sup>2</sup> itd. )

70 x 420 x 22 - 1,176 m<sup>2</sup>


70 x 350 x 22 - 0,98 m<sup>2</sup>

70 x 300 x 22 - 1 m<sup>2</sup>

60 x 300 x 22 - 0,864 m<sup>2</sup>

50 x 300 x 22 - 1,08 m<sup>2</sup>

60 x 250 x 22 - 1,08 m<sup>2</sup>

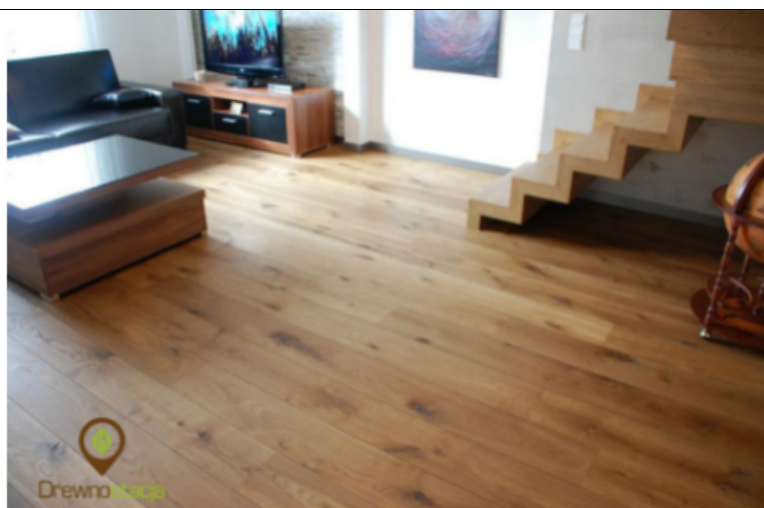

---

## **Jak układać parkiet dębowy?**

**Najbardziej znanym rodzajem parkietu jest parkiet tradycyjny, który**

**układa się na pióro i wpust z drewnianych klepek. Klepki dębowe mają**


**zazwyczaj grubość 16mm–22mm, tworzą zatem dość grubą warstwę**

**podłogi, którą można bez obaw wielokrotnie odnawiać.**

**Tradycyjny parkiet można układać w dowolne wzory.**

**Popularnym rozwiązaniem jest od dawna parkiet dębowy**

**jodełka, a także motywy kwadratów czy cegiełek.**

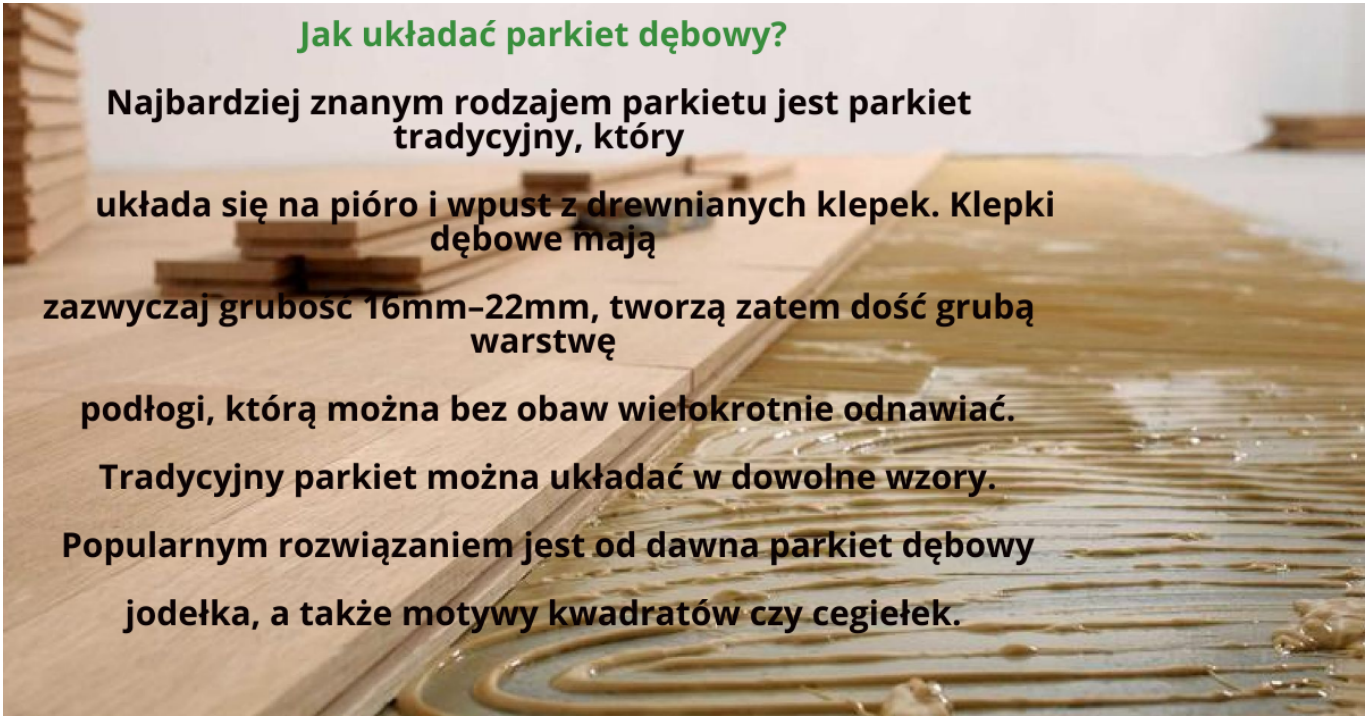A close-up photograph showing the installation of a wooden floor. The image captures the edge of a light-colored wooden plank being laid onto a subfloor. A thick, golden-brown adhesive is being applied to the back of the plank, creating a textured, wavy pattern. The background shows more of the floor being laid out, with some planks already in place and others being prepared.

---

### **Jakość - uwagi ogólne**

**Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczulek o**

**niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).**

**Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).**

**Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoii rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.**

**Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.**

**Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klasy Natur).**

**Wszystkie wady nie ujęte w dalszym opisie lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie.**

---

### **Dopuszczalne wady obróbki**

**płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;**

**płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;**

**boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;**

**czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;**

**wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.**



### Przechowywanie

**Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.**

#### Transport

**Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.**

#### Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

**Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.**

## OPIS KLASYFIKACJI

### KLASA NATUR

Dopuszczalne drobne sęczki szpilkowe (max do 2 mm)

barwa i struktura drewna naturalna.

Naturalny układ słoii.

Dopuszczalny błyszcz. Brak bieli.

### KLASA RUSTICAL

Barwa i struktura urozmaicona.

Różna słoistość i odcień, sęki (powyżej 5 mm)

Dopuszczalna biel krawędziowa,  
pęknięcia na powierzchni Użytkowej.

 Drewnostacja